

Business Internet VDSL.

Anschaltung mit AudioCodes Gateway und Modem ZyXEL VMG 3006.

Achtung: Gehen sie unbedingt in der unten angegebenen Reihenfolge vor und verbinden Sie das AudioCodes Gateway mit dem Modem-Port **LAN 3**, wie unten gezeigt. Die anderen LAN-Ports dürfen nicht verwendet werden, da sonst der Dienst nicht funktionieren wird.

- 1 Hardware untereinander verkabeln und Modem an die TAE-Dose anschließen.
Stromversorgung noch nicht einschalten!**


- 3 Modem an die Stromversorgung anschließen und einschalten.**

Nach dem Einschalten bis zu 20 Minuten warten, bis das Firmware-Update durchgeführt und der Dienst aktiv ist: LED **DSL** leuchtet **grün**.

Während des Firmware-Updates Modem nicht von der Stromversorgung trennen und keine Kabel abziehen!

- 2 AudioCodes Gateway an die Stromversorgung anschließen, einschalten und in Betrieb nehmen.**

Nach Inbetriebnahme 5 Minuten warten, bis die Einrichtung abgeschlossen ist: LED **STATUS** leuchtet **grün**.

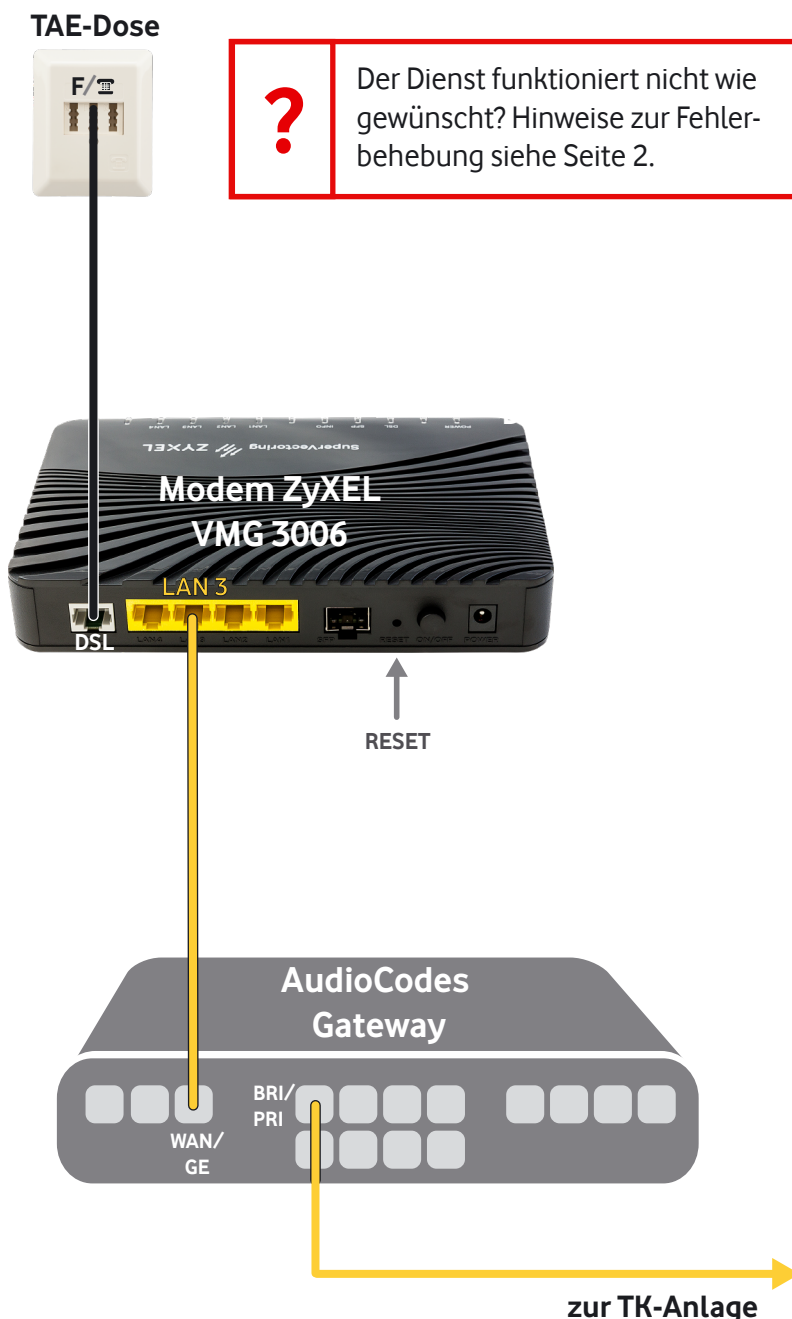

Der Dienst funktioniert nicht wie gewünscht? Hinweise zur Fehlerbehebung siehe Seite 2.

© Hardware-Foto: andreas-bender.de

Hinweis: Die im Paket enthaltene Hardware wurde bereits von Vodafone vorkonfiguriert, sodass Sie nur noch Ihre Netzwerkkomponenten konfigurieren müssen.