


# Unsere Vorgaben für die Konfiguration und den Test Ihrer Telefon-Anlage

## ① Konfiguration

### Starten Sie mit der Konfiguration Ihrer Telefon-Anlage

- Konfigurieren Sie Ihre Telefon-Anlage. Detaillierte Informationen dazu finden Sie in unserer [Schnittstellenbeschreibung](https://www.vodafone.de/media/downloads/pdf/ip-anlagen-anschluss-schnittstellenbesch.pdf) (<https://www.vodafone.de/media/downloads/pdf/ip-anlagen-anschluss-schnittstellenbesch.pdf>)

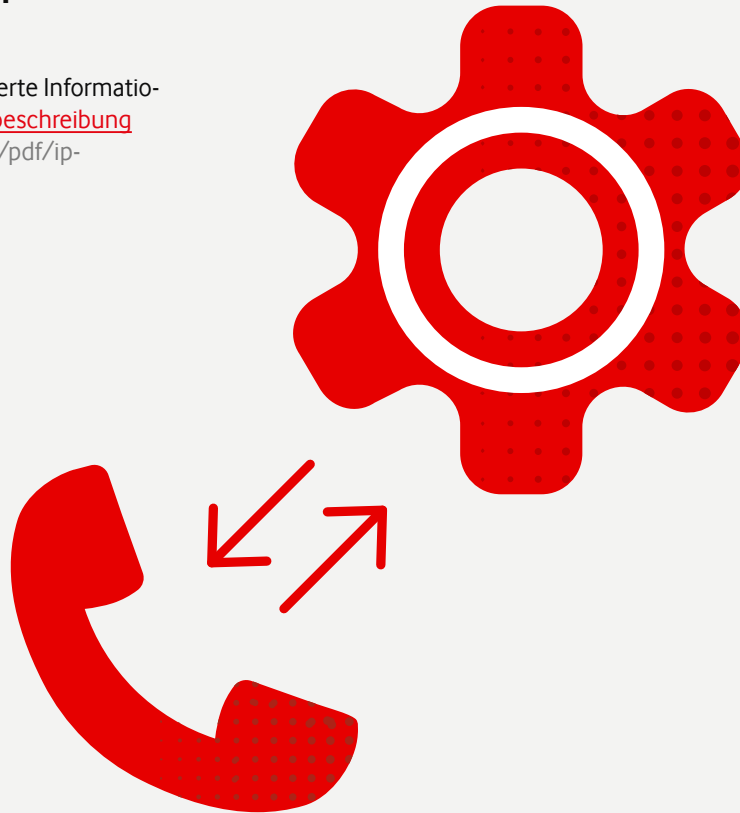

## ② Test

### Testen Sie alle Konfigurationen

- ankommender und abgehender Anruf einer Nebenstelle ins Vodafone Mobilfunknetz (Anrufdauer mind. 2-3 Minuten)
- ankommender und abgehender Anruf einer Nebenstelle ins Vodafone Festnetz (Anrufdauer mind. 2-3 Minuten)
- Ankommender und abgehender Anruf zum Telekom Festnetz (Anrufdauer mind. 2-3 Minuten) optional: Ankommender Anruf vom O2 Mobilfunknetz (mind. 2-3 Minuten)  
Info: Aufbauzeit abgehender Anruf (<30 Sekunden ist OK)

### Überprüfen Sie die Services

- Clip-No-Screening
- Sammelanschluss
- Rufumleitungen
- Konferenz-Anruf (mit 3 Teilnehmern, Makeln = Warteschleife für Rückfragen, Hold/Unhold, Rückfrage)
- Anruf-Weiterleitung manuell CALL Forwarding Unconditional (CFU)